



تریلر تانکر ۳۳،۲۰۰ لیتری سه محور
Tanker Semi - Trailer 3 Axles 33,200 Liter



EXPERIENCE THE BEST

تریلر تانکر ۳۳،۲۰۰ لیتری سه محور


Tanker Semi - Trailer 3 Axles 33,200 Liter

Dimensions	Length: 10,700 mm / Width: 2,550 mm / Height: 3,300 mm Up to the ladder tube
Max. Payload	Max. 33,200 Liter
Weight	7,400 kg- Approximately
Tank	Steel plate 4 mm St. 37 / 2 x Separate tanks 12,400 Liter (front & rear) and 1 x 8,400 Liter tank in between Shell, end-caps and baffles are steel and pseudo elliptical / 1 % inclination for complete draining / Top frame and overflow circuit system / Special anti slip Aluminum passage Shell, end-caps and baffles are leak-proof welded continuously using automatic welding machine Welding quality control and passing hydrostatic tests.
Valves	Valves according to the A.D./A.P.I international rules .
Loading & Discharging System	Two purpose pneumatic system with control kit / Emergency stop system / Vapor recovery system (piping & 4" valve) / 3 x 4" Discharge valves / Top& bottom loading capability / 3 x Manholes with vapor vent valve, Relief valve, 2.5" Loading pipe and Deep gage Static grounding system
Chassis	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500 / Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar / All steel stamping parts are assembled using special fixture
Axle	3 x 9 tons BPW/SAF* / Front axle with automatic lifting capability
Suspension	Air suspension with special shock absorbers / Lowering and rising of trailer height
Tire/Rim	6 x Radial tires 385/65 R22.5 / 6 x Single rims 11.75xR22.5 ⁵
Landing Gear	2 mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity Operated from right side.
King Pin	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate according to UNECE regulation ECE-R55 standard Corner dimension :2040 mm
Braking System	Knorr, WABCO , 2S/2M, Disk/Drum according to ECE-R13 standard. / Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves / Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake / Reset-to-Ride height function.
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system
Accessories	Rear guard protection / Rear under-run protection according to UNECE Regulation ECE-R73 / 6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear Spray suppression system according to UNECE Regulation-EU 109/2011/2 x Wheel chocks with holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 1 x Tool box (1.22 m) Operated from right side/1 x Valves box Operated from left side. / Front steel ladder / 1 x 100 Liter Air tank or (60 Liter and 80 Liter) Reflective Ribbon outline marking on side / rear according to UNECE Regulation
Options	125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS)

ابعاد	طول (میلیمتر): ۱۰،۷۰۰ / عرض (میلیمتر): ۲،۵۵۰ / ارتفاع (میلیمتر): ۳،۳۰۰ تا روی لوله نردبان
ظرفیت وزن	حداکثر تا ۳۳،۲۰۰ لیتر ۷،۴۰۰ کیلوگرم - تقریبی
ساختار مخزن	ورق فولادی ۴ میل St 37 / 2 محفظه جداگانه ۱۲،۴۰۰ لیتری (جلو و عقب) و یک محفظه ۸،۴۰۰ لیتری در وسط / بدنه، عدسی ها و موجگیرها فولادی با مقطع شبه بیضی / دارای شیب ۱٪ جهت تخلیه کامل / دارای فریم بالای مخزن و سیستم هدایت سرری راهروی مخصوص آلومینیومی ضد سرخوردن / جوش بدنه تانکر و عدسی ها با استفاده از جوشکاری اتوماتیک با دستگاههای پیشرفته به صورت آب بند و یکپارچه / کنترل کیفیت جوشکاری و گذراندن تستهای هیدرواستاتیک
شیرآلات	شیر آلات استاندارد مطابق با استاندارد های بین المللی A.D./A.P.I
تخلیه و بارگیری	سیستم دو منظوره پنوماتیکی با کیت کنترل / سیستم قطع کن اضطراری / سیستم جمع آوری بخار / ۳ عدد شیر تخلیه ۴ اینچ / قابلیت بارگیری از بالا و پایین / سه عدد دریچه مخزن به همراه سوپاپ تخلیه بخار / شیر فشار شکن / لوله بارگیری ۲.۵ اینچ و لوله دیپ گیری / سیستم ضد الکتریسیته ساکن
شاسی	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St 52-3/ QST 380 / S 500 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
محور	سه عدد محور ۹ تن BPW / SAF / محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
زیربندی	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
رینگ و لاستیک	شش حلقه لاستیک سایز 385/65/R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75xR22.5 ⁵
پایه توقف	دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده
میل ریش	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
سیستم ترمز	دیسکی یا کاسه ای Knorr 2S/2M , WABCO بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
سیستم برق	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48
رنگ شاسی	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ ایوکسی / رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / بر اساس سیستم کد گذاری RAL
متعلقات	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنچ و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۱ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری سمت راننده / ۱ عدد جعبه شیرآلات سمت شاگرد / نردبان آهنی در قسمت جلو / ۱ عدد تانک باد ۱۰۰ لیتری یا (۶۰ و ۸۰ لیتر) / شبرنگ مخصوص نصب شده در کنار و عقب مخزن بر طبق استاندارد جهانی
قابل سفارش	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

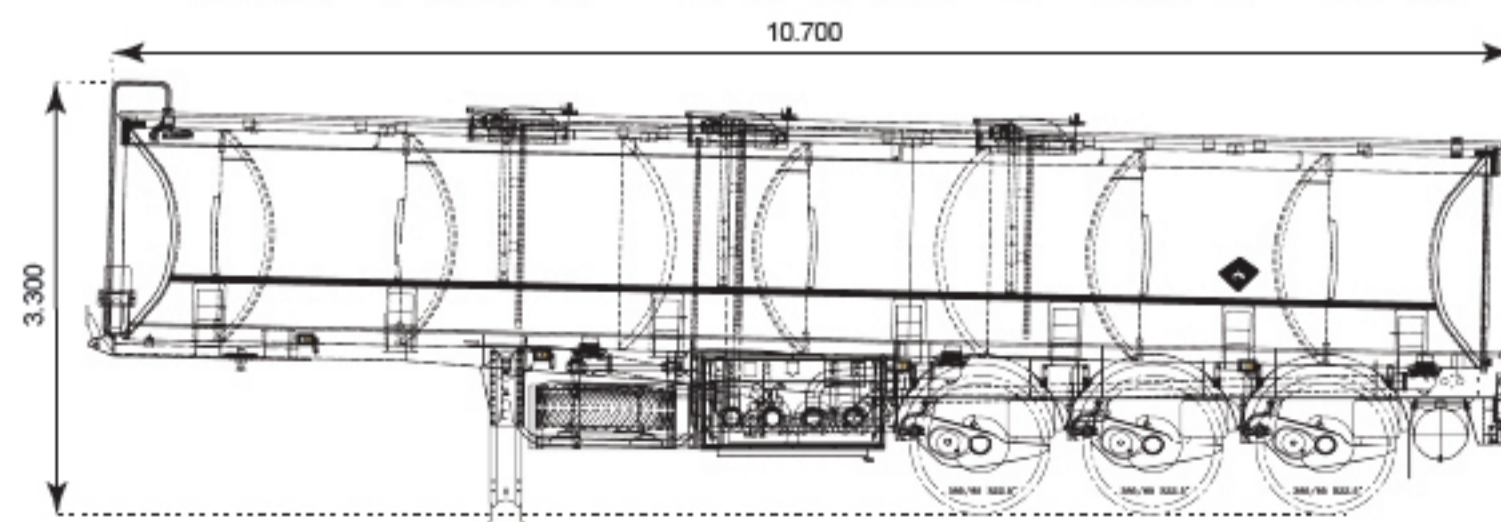

Certificate Control Quality & Testing

۰۲۶ ۴۵۰۰

info@mammutworld.com

www.mammutworld.com

اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

mammut world group

mammutworld

